

MINISPLITS R32
AIRES ACONDICIONADOS ON/OFF



10 AÑOS*
GARANTÍA
COMPRESOR

+

2 AÑOS*
GARANTÍA
TODO EL EQUIPO

**MÁS RESPALDO, MÁS AHORRO, CON LA
GARANTÍA MÁS AMPLIA DEL MERCADO.**



Soporta variaciones
de voltaje de 130 a 275V



Modo
Turbo



7 niveles
de velocidad



Autolimpieza




Modo
Silencio

Parámetro	Unidad	CHARMO SOLO FRÍO			
Modelo		GWC-12CHARMO	GWC-18CHARMO	GWC-24CHARMO	GWC-36CHARMO
Voltaje nominal	V-Ph-Hz	230V/60Hz			
Capacidad de refrigeración	Btu/h	12000	18000	24000	36000
Potencia de refrigeración	W	1150	1620	1940	2680
Capacidad de calefacción	Btu/h	/			
Potencia de calefacción	W	/			
Corriente de refrigeración	A	5.2	7	9	12
Corriente de calefacción	A	/			
Dimensiones de la unidad interior (An×Al×Pr)	mm	835x275x200	943x333x246	1078x333x246	1078x333x246
Dimensiones del empaque de la unidad interior (L×An×Al)	mm	895x345x271	1001x405x322	1133x414x333	1133x414x333
Peso neto de la unidad interior	kg	9	13	15	15.5
Peso bruto de la unidad interior	kg	11	15.5	18	18.5
Marca del compresor	---	GREE			
Tipo de compresor	---	Rotary			
Dimensiones de la unidad exterior (An×Al×Pr)	mm	710x450x293	802x555x350	958x660x402	1000x746x427
Dimensiones del empaque de la unidad exterior (L×An×Al)	mm	764x330x525	872x398x620	1032x456x737	1080x483x810
Peso neto de la unidad exterior	kg	25	35	43	58
Peso bruto de la unidad exterior	kg	27	37.5	47.5	63
Refrigerante	/	R32			
Contenido de refrigerante	kg	0.42	0.63	0.85	1.5
Potencia de refrigeración (Etiqueta energética)	W	1150	1620	1940	2680
Capacidad de refrigeración (Etiqueta energética)	W	3589	5476	7079	10629
Eficiencia energética estacional (REEE/SEER)	/	12	12	13	13
Longitud de la tubería de conexión	m	4			
Desnivel máximo permitido	m	10			

*Consulta términos y condiciones de la garantía en www.gree.mx

MINISPLITS R32
AIRES ACONDICIONADOS ON/OFF

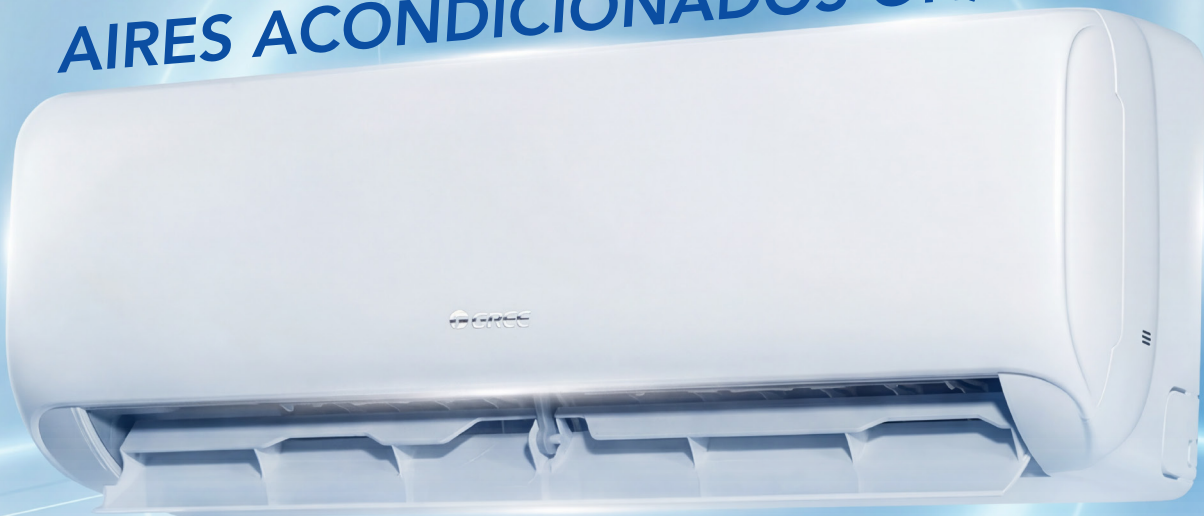

10 AÑOS*
GARANTÍA
COMPRESOR

+

2 AÑOS*
GARANTÍA
TODO EL EQUIPO

**MÁS RESPALDO, MÁS AHORRO, CON LA
GARANTÍA MÁS AMPLIA DEL MERCADO.**



Soporta variaciones
de voltaje de 130 a 275V



Modo
Turbo



7 niveles
de velocidad



Autolimpieza



Modo
Silencio

Parámetro	Unidad	CHARMO FRÍO CALOR			
Modelo		GWH-12CHARMO	GWH-18CHARMO	GWH-24CHARMO	GWH-36CHARMO
Voltaje nominal	V-Ph-Hz	230V/60Hz			
Capacidad de refrigeración	Btu/h	12000	18000	24000	36000
Potencia de refrigeración	W	1100	1580	1940	2733
Capacidad de calefacción	Btu/h	12000	18000	24000	36000
Potencia de calefacción	W	1000	1360	1667	2759
Corriente de refrigeración	A	5.1	6.8	8.6	12
Corriente de calefacción	A	4.4	6	7	12.5
Dimensiones de la unidad interior (An×Al×Pr)	mm	783x260x185	943x333x246	1078x333x246	1078x333x246
Dimensiones del empaque de la unidad interior (L×An×Al)	mm	828x332x258	1001x405x322	1133x414x333	1133x414x333
Peso neto de la unidad interior	kg	8	13	15	15.5
Peso bruto de la unidad interior	kg	9.5	15.5	18	18.5
Marca del compresor	---	GREE			
Tipo de compresor	---	Rotary			
Dimensiones de la unidad exterior (An×Al×Pr)	mm	710x450x293	802x555x350	958x660x402	1000x746x427
Dimensiones del empaque de la unidad exterior (L×An×Al)	mm	764x330x525	872x398x620	1032x456x737	1080x483x810
Peso neto de la unidad exterior	kg	25.5	37.5	45	59
Peso bruto de la unidad exterior	kg	27.5	40	49.5	64
Refrigerante	/	R32			
Contenido de refrigerante	kg	0.48	0.76	0.90	1.6
Potencia de refrigeración (Etiqueta energética)	W	1100	1580	1940	2733
Capacidad de refrigeración (Etiqueta energética)	W	3576	5351	7068	10604
Eficiencia energética estacional (REEE/SEER)	/	12	13	13	13
Longitud de la tubería de conexión	m	4			
Desnivel máximo permitido	m	10			

*Consulta términos y condiciones de la garantía en www.gree.mx